

Comment redécouper votre moustiquaire?

Les coulisses :


- 1°. Désolidarisez les coulisses du coffre.
- 2°. Avec une scie à métaux ou une meuleuse, découpez la dimension superflue au niveau du haut de la coulisse.

Le coffre :

- 1°. Désolidarisez les coulisses du coffre.
- 2°. Dévissez la vis du bas



- 3°. Retirez les embouts en plastique de droite (embouts du coffre et de la barre finale).

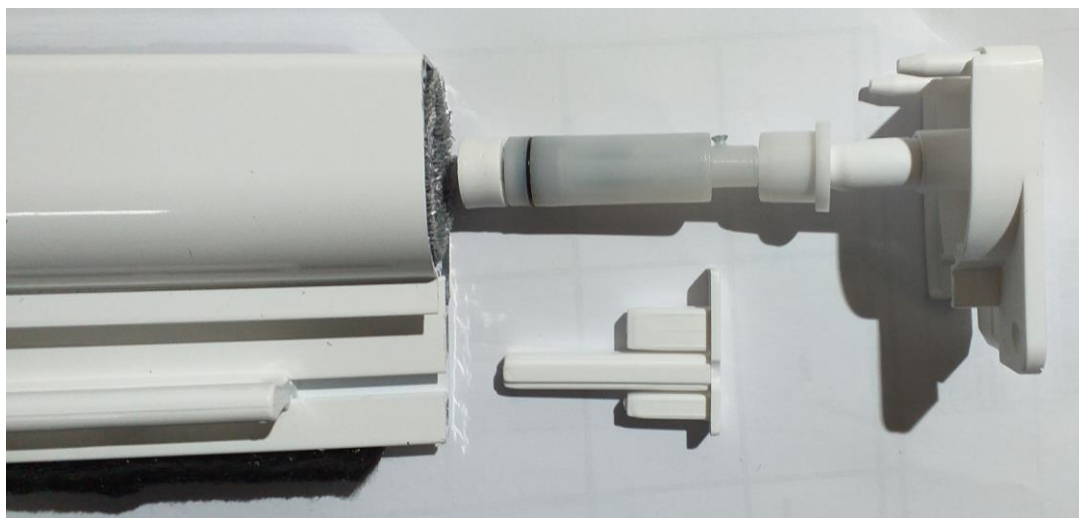

- 4°. Avec une scie à métaux ou une meuleuse, vous pouvez directement redécouper le coffre (avec la toile et le tube) et la barre finale.

Nous vous remercions de votre confiance et nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,

L'équipe FranceMoustiquaire.fr